



Mine 30 Помпа

Компактна помпа за мокър торкрет, бетонни и циментови разтвори



REED Mine 30:

Изключително компактните размери на Mine 30 я прави идеална за подземни работи и всякакви приложения на места с ограничено пространство.

(96"x46.5"x64.7" / 2438x1181/1644mm)

Mine 30 е подходяща за напречен монтаж на камион или друго товарно средство. Стандартни предни и странични шейни за повдигане с вилица.

Mine 30 може да бъде комплектувана с електрически, дизелов или въздушен задвижващ агрегат.

Опростеният дизайн на Mine 30 я прави лесна за ремонт и поддръжка. Тя предлага издръжливост при интензивна работа, изключителна надеждност и дълъг живот на износващите компоненти.

Стандартни характеристики:

- Подсилена "S" тръба
- "Open-Loop" хидравлична система и хидравлична аксиално-бутална помпа.
- Клапан за регулиране на скоростта на люлеене на „S“ тръбата
- Хромирани цилиндри
- Подсилена рама (най-здравата рама в индустрията)
- Опростеност на хидравличната система

Приложения:

- Торкрет
- Изпомпване на бетонови смеси
- Циментови разтвори
- Заздравяване обратни насипи
- Поддъжане на мини и тунели
- Стабилизиране на тръбопроводни инсталации
- Специализирани материали




REED Mine 30

Компактна помпа за мокър торкрет, бетонни и циментови разтвори

МОДЕЛ	Mine 30	
Дебит	yd ³ /hr	30
	m ³ /hr	23
Налягане при изпомпване	psi	1172
	bar	81
Задвижващ агрегат	hp	50
	kW	37
Главна хидравлична помпа	cc/rev	100
Работни цилиндри Диаметър	in	6"
	mm	152
Дължина на работния ход на буталата	in	19"
	mm	495
Максимален размер на фракциите	in	1.5"
	mm	38
Височина на коша с увеличен обем	in	40
	mm	1015
Капацитет на хидравличната система	gal	40
	liters	150
Размер на изпускателния отвор	in	5
	mm	127
Тегло(Приблизително)	lbs	4650
	kg	2110

*Спецификациите могат да бъдат променени от REED без предварително уведомяване. Реалните показатели ще варират в зависимост от помпата (налягане върху сместа, мощност), материала (рецептура, слягане, характеристики на местните пясъци и чакъл), и бетоноотвеждащата система (диаметър, вид (метални тръби или маркучи) и брой колена и редуктори).

Максималният дебит, налягане и разстояние не могат да бъдат постигнати едновременно. Спецификациите могат да бъдат променени без предварително уведомяване.

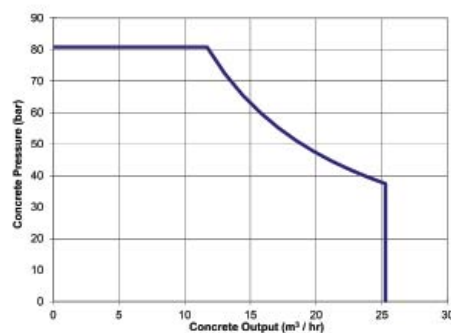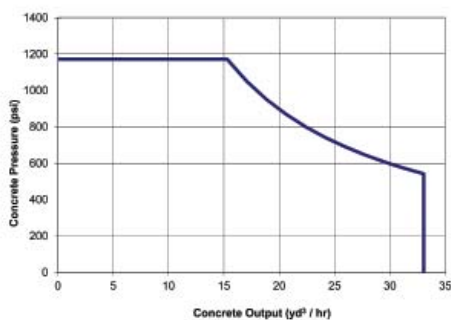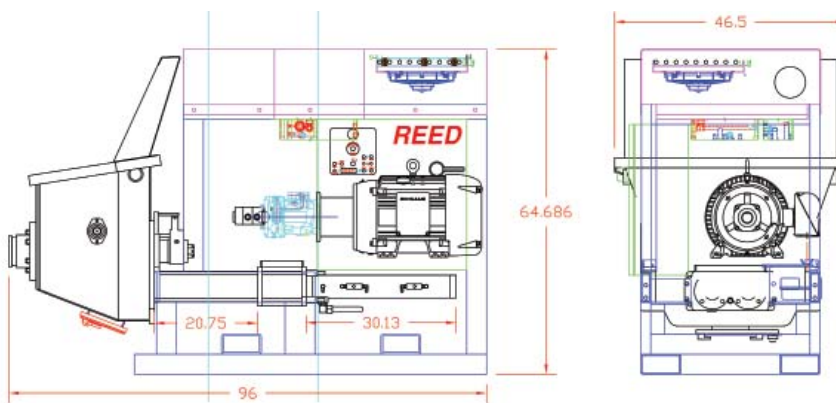

Допълнителни характеристики:

- Водостойчиво NEMA 4 контролно табло
- Обратен ход от всяка точка на тласъка
- Високо-ефективен охладител на хидравлична течност
- Регулируем обем на изпомпване
- Автоматично освобождаване на налягането при спиране
- Ковани стоманени бутала с уретанови капачки
- Хромирани цилиндри
- Часовник
- Бутон за аварийно спиране
- Кабелно дистанционно с 5 функции
- Двоен хидравличен кръг

Опционално оборудване:

- Безжично дистанционно управление (Вкл. / Изкл. / Назад / Аварийен стоп / Рестарт / Контрол на оборотите)
- Бъркалка за коша
- Вибратор на коша
- Помпа за дозиране на добавки
- Брояч на тласъците
- Комплект за повдигане
- Хидравлична водна помпа

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ НА REED LLC.: „ЕВРИКА-ГТ“ ООД - Тел.: 052/730 783; Факс: 052/730 780

E-mail: office@evrika-gt.com; office.evrika.gt@gmail.com

Web: evrika-gt.com